

BRODD SCANDINAVIA 2W[®]

Perkins 854F-E34T-IOPU

Dane techniczne

2-kołowa zmiatarka podnośnikowa typu ciągnik-przyczepa wybudowana w systemie modułowym, która ładuje odpady bezpośrednio na nadwozie skrzyniowe ciągnika.

Silnik:	Perkins 854F- E34T-IOPU , 4-cylindrowy turbodoładowany wysokoprężny, pojemność skokowa 3 400 cm ³ , 55,4 kW (75,0 KM) przy 2 200 obrotach na minutę. Elektroniczny wtrysk / układ magistrali CAN wysokoprężny filtr cząsteczkowy NRS Technologia listwy wtryskowej Filtr powietrza Certyfikowana zgodność z normą UE Stage IIIB/IV, EPA Tier 4 Final & MLIT 4
Automatyczne zatrzymanie silnika:	W razie zbyt wysokiej temperatury wody w silniku lub braku oleju silnikowego
Układ chłodzący:	Chłodzenie dla wody i chłodnica międzystopniowa
Ośłona silnika:	Z osłoną wyciszającą
Pojemność zbiornika na paliwo:	120 litrów
Opony:	225/75R 17,5 cali
Oś koła:	Układ hamulców pneumatycznych i hamulec postojowy
Prędkość przenoszenia:	25 km/godz.
Wspornik:	Obsługiwany hydraulicznie góra/dół w celu odłączenia zmiatarki
Sprzęg:	Zamontowana za pomocą ucha do holowania 40 mm, regulowana wysokość
Elewator:	Gumowe zgrzebła zamontowane na gumowych pasach Sygnał ostrzegawczy zablokowania elewatora, sygnał akustyczny
Przenośnik taśmowy:	Gumowy pas ciągły, długość 3 270 mm / szerokość 700 mm regulowana prędkość przenośnika ze skrzynki zdalnego sterowania Aluminiowa pokrywa nad przenośnikiem
Układy hydrauliczne:	Zawory PVG Danfoss Silniki hydrauliczne Danfoss Pompa hydrauliczna – 110 l/min.
Pojemność zbiornika na olej hydrauliczny:	230 litrów Kontrola poziomu oleju z automatycznym wyłączeniem silnika przy jego utytku Hydrauliczna chłodnica oleju napędzana elektrycznie
Zdalne sterowanie:	Elektryczne z szoferki
Pojemność zbiornika na wodę:	1 360 litrów (2 x 680 l) wykonane z czarnej płyty stalowej S 235, łatwy do demontażu
Pompy wody:	2 szt., pompy membranowe z napędem elektrycznym, wydajność: 14 l/min.
Ośłona przeciw pyłowi:	Gumowa osłona, wzdłuż boku
Światło robocze:	LED światła robocze na szczotkach bocznych z prawej i lewej strony
Światło ostrzegawcze:	Światła ostrzegawcze LED, z tyłu po lewej stronie i z przodu po prawej stronie
Układ zawieszenia szczotki walcowej:	Układ automatycznego odciążenia szczotek
Układ zawieszenia szczotki bocznej:	Układ automatycznego odciążenia lub ręczna regulacja za pomocą korby
Zestaw narzędzi:	Narzędzia do regulacji zmiatarki
Wymiary:	Szerokość zmiatania 2 500 – 3 000 mm Całkowita długość 7 600 mm Szerokość (bez szczotek bocznych) 2 260 mm Wysokość 3 550 mm Masa robocza od 3 800 kg Dopuszczalna masa całkowita 6 000 kg Przybliżony ładunek użyteczny. 2 200 kg Nacisk ładunku na sprzęg 890 kg
Farba:	Podwozie: szary RAL 7024 Zbiorniki na wodę, osłony, podnośnik, przenośnik taśmowy: żółta Sikkens CM434 C5

BRODD POLONIA Sp. z o.o.

Adres

ul. Modrzewiowa 9
41-219 Sosnowiec

Telefon

32-2410 212
Int +48 2410 212

Telefax

32-241 4127
Int+48 241 4127

E-mail


info@broddpolonia.pl
www.broddpolonia.pl



BRODD SCANDINAVIA 2W[®]

Dodatkowe opcje:

- Drapak z prawej strony z hydraulicznym cylindrem do ciśnienia oraz góra/dół
- Dodatkowy zestaw zdalnego sterowania dla ciągnika
- Hydrauliczny, wysokociśnieniowy (170 Barów) układ myjący zawierający bęben do nawijania węża z 15-metrowym węże i pistoletem pod wysokim ciśnieniem
- Uchwyt koła zapasowego montowany na zamiatarce
- Hydrauliczna zdalna regulacja kąta nachylenia szczotki bocznej prawej
- Hydrauliczna zdalna regulacja kąta nachylenia, lewa szczotka boczna
- Dodatkowa prawa szczotka boczna w celu zwiększenia szerokości zamywania
- Dodatkowa lewa szczotka boczna w celu zwiększenia szerokości zamywania
- Agregat do chwastów, prawa strona
- Centralny układ smarowania z 32 punktami smarowania
- Dodatkowa cena za zbiorniki na wodę wykonane z płyty ze stali nierdzewnej
- Hydraulicznie, zdalnie regulowana wysokość elewatora, 200 mm w górę/dół w zależności od warunków zamywania

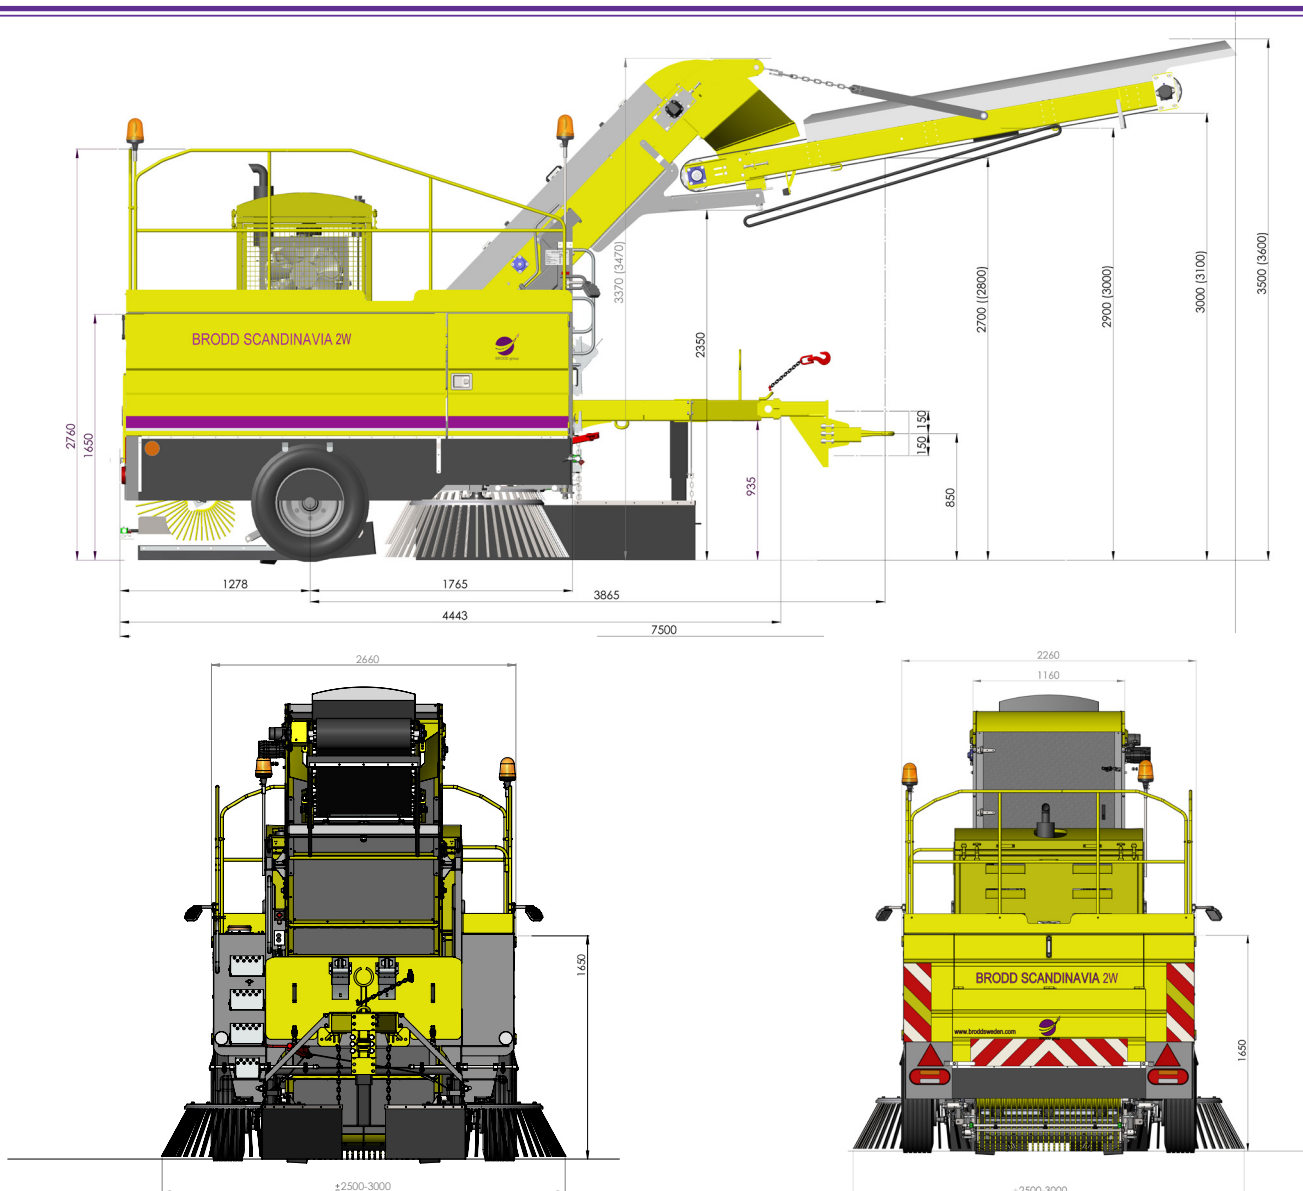

Specyfikacje i informacje na temat sprzętu mogą ulec zmianie.